



プロテクトガード ライトワークウェア

ProtechGuard Light work wear



POINT 1

身体の動きに合わせた ゆとりのあるサイズ感

動きやすさが向上し、快適な作業性を実現。



POINT 2

プラスチックファスナー

つなぎ本体とまとめて廃棄しやすく、ブルーカラーで異物混入の対策にも。



POINT 3

高い通気性

軽量でやわらかく、通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレスを軽減。



POINT 4

後頭部に十字ゴムを縫製

フードが顔にかかりにくくなり、作業時の視界を確保。



POINT 5

ラベルレス

粘着ローラーの使用後など、ラベル剥がれによる異物混入のリスクを解消。



POINT 6

フード、ウエスト、袖口、裾はゴム入り

モデル身長: 172cm
(Lサイズ着用)



暑さ対策には最適なウェアを ~WBGT値(暑さ指数)の把握~

WBGT値とは気温・湿度・日射・気流(風速)を総合評価した指標で、厚生労働省では、職場における熱中症予防対策の一部として作業環境のWBGT値を把握することが推奨されています。着用するウェアの種類によってはWBGT値に着衣補正値を考慮する必要があるため、適切なウェア選びで安全と快適さを両立しましょう!

〈衣類の組み合わせによりWBGT値に加えるべき補正値〉

衣類の種類	作業服	つなぎ服	単層のポリオレフィン不織布製つなぎ服
補正値(℃)	0	0	2
単層のSMS不織布製のつなぎ服	織物の衣服を二重に着用した場合	フードなしの単層の不透湿つなぎ服	フード※
0	3	10	+1

(厚生労働省 職場における熱中症予防基本対策要綱より作成)

※フードを被って作業する場合

ProtechGuard

つなぎ服に求められる3つの性能

① 動きやすさ

ゆとりのある設計で
作業時の**窮屈さを解消**




背中や太ももの**可動域が拡大**。
しゃがみこんでも裾部が持ち上がる
ことなくしっかりガードします。

※着用感には個人差があります

② 蒸れにくさ

спанボンド1層構造で
通気性が高い

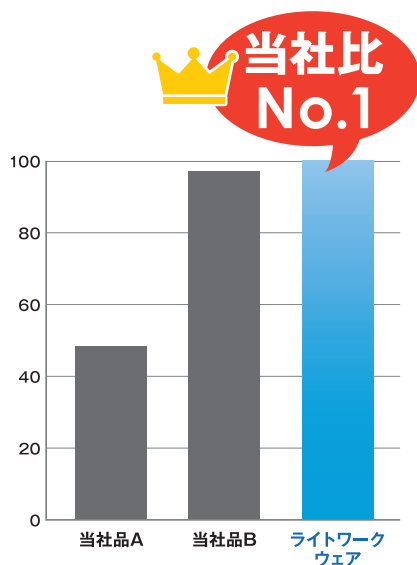

ライトワークウェアを100とした場合
試験方法: JIS L 1099 A-1法
※自社測定値であり、保証値ではありません

③ 強度

負荷のかかりやすい
股の縫合部を強化



軽量でやわらかい質感ながら
破れにくい製品を実現しました。

製品画像	製品名	発注コード	品番	オレンジブック価格(税抜)	製品情報
	プロテクトガード ライトワークウェア Lサイズ	698-3868	68812	¥631	спанボンド1層構造生地 PPポリプロピレン素材 ディスボタイプ RoHS指令規格
	プロテクトガード ライトワークウェア LLサイズ	698-3869	68822	¥631	
	プロテクトガード ライトワークウェア 3Lサイズ	698-3867	68832	¥631	

【ご使用上の注意】 ●サイズが合っていることを確認し、使用してください。 ●気体・ガス・ウイルスに対するバリア性能はありません。 ●有害物質からの保護には作業に適した身体保護製品をご着用ください。 【使用制限】 ●化学物質の蒸気やガスのあるところ、直火や火花、表面が高温となるところでのご使用は避けてください。 ●約155℃で軟化します(融点:約165℃)。 【ご使用後の取扱い】 ●ご使用後は各地方自治体の規則に従って直ちに廃棄してください。 ●洗濯・再使用をしないでください。

日本製紙グループ
日本製紙クレシア株式会社
〒101-8215 東京都千代田区神田駿河台4-6
ホームページ <https://pro.crecia.co.jp> ▶



北海道営業支社 011-281-3881
東北営業支社 022-264-2461
首都圏産業・業務用品営業部 03-6665-5327
首都圏メディカルケア営業部 03-6665-5318
中部PF営業支社 052-220-5206
関西PF営業支社 06-6389-2047
中国営業支社 082-545-6600
九州営業支社 092-725-8282