

# 乾くまで待たずに貼付可能!!

## せこたん™ 湿潤コンクリート用粘着テープ


### 雨上がり水分を含んだコンクリートに



乾くまで  
待機



ブロワーで  
強制乾燥



テーププライマー  
塗布

粘着テープは貼付けられない…  
手間や時間がかかるのは当然…

と思っていませんか？

### 水で湿ったコンクリートに対しても粘着を発現


「乾燥するまでの待ち時間」「強制乾燥に要する時間」が省ける



軽量のシートへの固定



調査時のマーキング

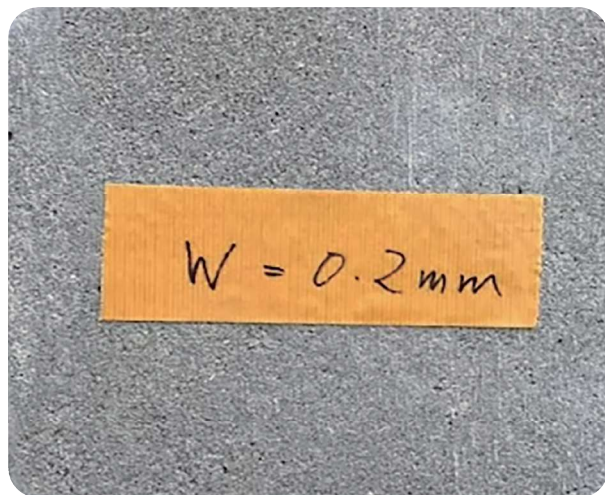

# 施工短縮に 貢献!



## 特長・仕様

- 雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても、粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。
- 基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
- 撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。


|           |                                   |     |  |
|-----------|-----------------------------------|-----|--|
| 製品名       | せこたん <sup>TM</sup> 湿潤コンクリート用粘着テープ |     |  |
| 品番        | WCT                               |     |  |
| サイズ(幅×長さ) | 50mm × 10m / 個                    |     |  |
| 色         | 橙                                 |     |  |
| 厚み        | 0.18mm                            |     |  |
| 入数        | (個装)                              | 1個  |  |
|           | (中箱)                              | 3個  |  |
|           | (外装)                              | 30個 |  |

緊急用として持ち歩きやすい  
手のひらサイズ



製品動画こちら

## ニチバン独自の湿潤面粘着技術

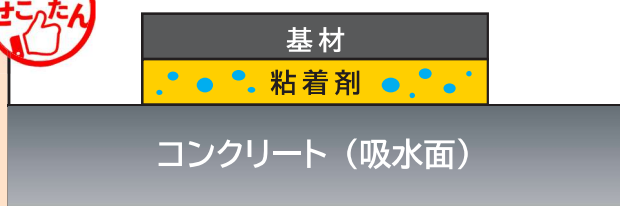



吸水性粘着剤が水を「追い出す」のではなく「吸収」し接着

### 一般的な粘着テープ



疎水性の表面に限り圧着で界面の水滴を追い出すことで貼付け可能

## 比較実験

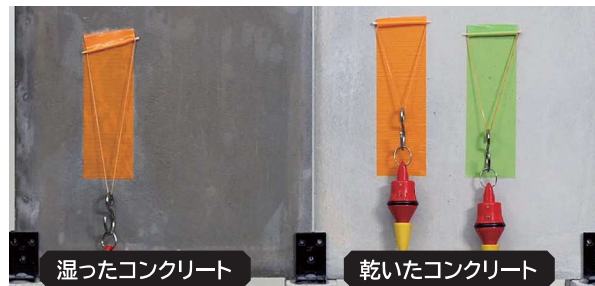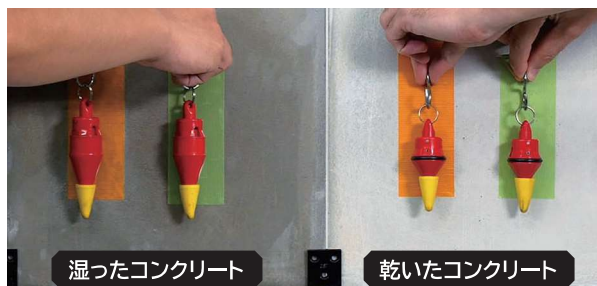

湿ったコンクリートと乾いたコンクリートに本製品と一般的な養生テープを貼付け、おもりで負荷をかけた実験を実施。本製品は湿ったコンクリートにも乾いたコンクリートと同様の貼付け強度を発揮した。

- 電気絶縁用には使わないでください。
- 人体には貼らないでください。
- 高温や低温の場所、直射日光が当たる場所を避け、涼しいところで保管してください。
- 長時間貼ったままにせず、使用後は速やかに撤去してください。
- テープを剥がす際はゆっくりと剥がしてください。
- 貼る面に付着しているほこり、油分はよく拭き取ってください。
- 水中では使用できません。また水が溜まっているところでは貼付けが困難であるため、ウエス拭きなどで溜まっている水を除去してください。
- 貼付け後、長時間濡れた状態が続くと粘着力が弱くなる恐れがあります。
- 塗装面、樹脂面、金属面、家具、白木、フローリング等には貼らないでください。
- その他の材料に関しては、貼る面の材質や、表面状態（表面強度が弱いもの）によって、糊残り、変色や被着体を破損する恐れがあります。
- 凹凸の大きなコンクリート面には粘着が発現しない場合もございます。事前にテープを貼ってお試しください。
- 粘着の発現が弱い場合は、手でしっかりと押さえることで強くなる場合がございます。

●お問い合わせは・・・



びたり技術で  
明日をつくる

ニチバン株式会社

工業品営業統括部

【東京】 ☎(03)5229-7523  
【仙台】 ☎(022)390-0220  
【名古屋】 ☎(052)229-1768

【大阪】 ☎(06)4803-2331  
【広島】 ☎(082)205-5392  
【福岡】 ☎(092)521-1176

■お客様相談室  
0120-377-218

ニチバンホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>