

CHANNEL LOCK®

チャンネルロック




1886年から職人に愛され続ける アメリカ工具の代名詞

ウォーターポンププライヤー


高耐久×長寿命！

過酷な現場でも長く使える設計



アメリカ ペンシルバニア工場

■ ストレートジョータイプ




品番420




● 耐久性の高いウォーターポンププライヤー。

発注コード	品番	税抜価格 (円)	全長(mm)	最大口開き(mm)	調整(段階)
116-2678	426	3,394	165	22	5
116-2677	420	4,094	241	38	5
116-2679	430	4,259	254	50	7
116-2680	440	4,830	305	57	7
116-2681	460	8,333	419	107	8
116-2666	480	15,713	514	139	12

■ Vジョータイプ




品番412



● 刃がV字型になっており円形のを、より掴みやすい

発注コード	品番	税抜価格 (円)	全長(mm)	最大口開き(mm)	調整(段階)
116-2687	412	3,443	165	23	7
116-2688	422	4,153	241	38	5
116-2689	432	4,476	254	50	7
116-2690	442	4,794	304	57	7

■ GRIPLOCK (グリップロック)



品番GL10



● くわえ部が工学的に掴みやすい形をしており、しっかりと握ることができる

発注コード	品番	税抜価格 (円)	全長(mm)	最大口開き (mm)	調整(段階)
116-2699	GL6	3,333	165	26	5
116-2700	GL10	3,659	241	31	5
116-2698	GL12	4,914	318	57	6

■ CODE BLUE (コンフォートハンドルタイプ)

ストレートジョー

Vジョー

● コンフォートハンドルは耐久性が高く
快適な使い心地のデザイン



品番420CB




品番430CB



品番GL10CB

発注コード	品番	税抜価格 (円)	全長(mm)	最大口開き (mm)	調整(段階)	ジョータイプ
116-2695	420CB	5,973	238	38	5	ストレート
116-2696	430CB	6,141	267	50	7	ストレート
116-2697	GL10CB	4,391	241	31	5	V

■ ロングノーズプライヤー

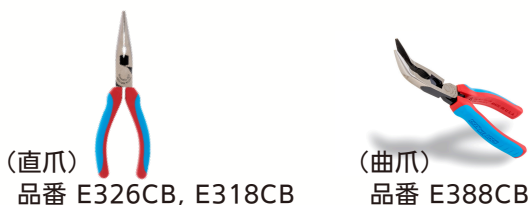

- 刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。
- アンビル型の刃が精度の高い切断を実現します。

コンフォートハンドルタイプ (高耐久・快適デザイン)

発注コード	品番	税抜価格(円)	切断能力	全長(mm)
116-2704	E326CB	7,280	硬線φ2.3 / 軟線φ4.1	166
116-2706	E388CB	7,976	硬線φ2.3 / 軟線φ4.1	198
116-2703	E318CB	7,794	硬線φ2.3 / 軟線φ4.1	200

スタンダードタイプ

発注コード	品番	税抜価格(円)	切断能力	全長(mm)
116-2702	326	6,341	硬線φ2.3 / 軟線φ4.1	155
116-2701	317	6,100	硬線φ2.3 / 軟線φ4.1	203



■ ロングリーチプライヤー



- くわえ部の網目状溝加工により、ワークをしっかりと掴みます。
- ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に最適です。

発注コード	品番	税抜価格(円)	A(mm)	先端(mm)	全長(mm)
217-9461	718	5,666	47.5	13.5x10.9	200
217-9462	738	5,887	50	2.6x2.0	200

■ オイルフィルターレンチ



- 口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。

発注コード	品番	税抜価格(円)	適合径(mm)	全長(mm)
217-9457	209	4,714	45-76	229
217-9458	212	6,116	64-95	305
217-9459	215	7,341	64-114	394

■ 板金ハサミ



- 刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。
- アンビル型の刃が精度の高い切断を実現します。

(切断能力：鉄板1.0mm / ステンレス板0.6mm)

発注コード	品番	税抜価格(円)	タイプ	全長(mm)
148-6962	610AL	4,790	スタンダード左曲がり	248
148-6963	610AR	5,066	スタンダード右曲がり	248
148-6964	610AS	5,109	スタンダードストレート	251
148-6966	610FL	5,741	オフセット左曲がり	244
148-6967	610FR	5,741	オフセット右曲がり	244

(切断能力：鉄板1.2mm / ステンレス板1.0mm)

発注コード	品番	税抜価格(円)	タイプ	全長(mm)
148-6965	610BS	5,000	高強度ストレート	238

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004
東京都港区新橋4丁目28番1号
お客様相談室 (製品に関するお問い合わせ)
TEL ☎0120-509-849
FAX ☎0120-509-839
E-mail:techno.center@trusco.co.jp

TRUSCO ●モノづくり大辞典
オレンジブック

より詳しい情報は
オレンジブック 検索
https://www.orange-book.com/

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。