

暑さに負けるな事前の備え

日射の影響を含めたリスクを可視化する黒球式

JIS B 7922 : 2023クラス2準拠

# 暑さ 対策！



屋外作業に最適！屋内作業にも！



デジタル文具のキングジム製

デジタルで危険をお知らせ！

暑さ  
対策に！

## 暑さ指数計 黒球式

おどろき、快適、仕事と暮らし

 KING JIM


# 屋外作業に最適！屋内作業でも活躍！

日射の影響を含めたリスクを  
可視化する黒球式

黒球温度とは？ 黒球を用いて、太陽光や照り返しなどの輻射熱の影響を含めて測定する温度で、人体が感じる暑さに近い熱環境を示す指標です。



## 暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示

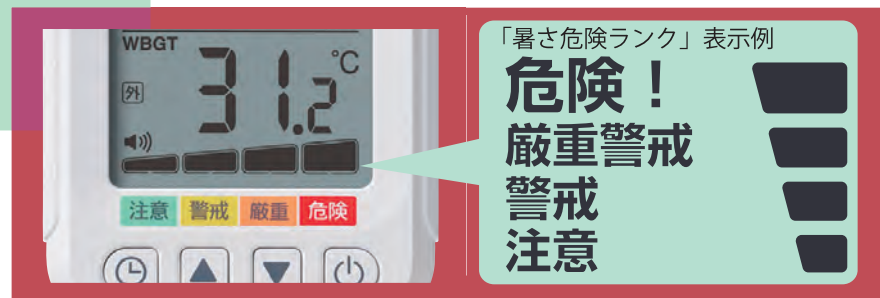

アラーム音とLEDでも  
暑さの危険状態をお知らせ



### 暑さ指数(WBGT)とは？

JIS B 7922 : 2023クラス2準拠

暑さ指数(WBGT)は、熱中症の危険度を判断する環境条件の指標です。

暑さ危険ランクは、日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 ver.4」を参考に設定しています。

### 日常生活における熱中症予防指針 ver.4

| WBGTによる温度基準域           | 注意すべき生活活動の目安      | 注意事項                                               |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 危険(31°C以上)             | すべての生活活動でおこる危険性   | 高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。<br>外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |
| 厳重警戒<br>(28°C以上31°C未満) |                   | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。                         |
| 警戒<br>(25°C以上28°C未満)   | 中等度以上の生活活動でおこる危険性 | 運動や激しい作業をする際は、定期的に充分に休息を取り入れる。                     |
| 注意(25°C未満)             | 強い生活活動でおこる危険性     | 一般的に危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。               |

周囲の音が大きい場所でも気づきやすいLED点滅

## 暑さ指数計 黒球式 NTSK-3

室内/ 室外兼用※

※本製品は防水・防塵仕様ではありません。



### 取り付け方法



カラビナで



ベルトで



三脚ネジ止めで



フック穴掛けで

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 規格         | JIS B 7922 : 2023 準拠                                                                         |
| 精度区分       | クラス 2                                                                                        |
| 表示項目       | 暑さ指数(WBGT)、暑さ危険ランク、温度 / 黒球温度、湿度、時計                                                           |
| 暑さ指数(WBGT) | 測定範囲 0.0~50.0°C(最小表示 0.1°C)<br>測定範囲 0.0~60.0°C(最小表示 0.1°C)                                   |
| 黒球温度       | 測定精度 ±0.6°C(20.0~50.0°C)、<br>±1.0°C(上記以外の範囲)<br>測定範囲 0.0~50.0°C(最小表示 0.1°C)                  |
| 温度         | 測定精度 ±0.6°C(20.0~50.0°C)、<br>±1.0°C(上記以外の範囲)                                                 |
| 湿度         | 測定範囲 20.0~95.0% RH(最小表示 0.1% RH)<br>測定精度 ±5% RH(30.0~90.0% RH)、<br>±10% RH(上記以外の範囲)、20~30°C時 |
| 測定間隔       | 約 30 秒                                                                                       |
| アラーム音量     | OFF(消音)/70dB/80dB(距離 10cm)                                                                   |
| 暑さ指数(WBGT) | アラーム設定範囲 20.0~50.0°C(0.1°C刻みで設定可能)                                                           |
| 動作環境       | 温度 0~50°C、湿度 10~95% RH(非結露)<br>風速 0.3~3.0m/s                                                 |
| 電源         | 単 4 形アルカリ乾電池×2本(別売)                                                                          |
| 電池寿命       | 約 2 年(アラーム動作 2 回/日)                                                                          |
| 外形寸法       | 約 W61×D33×H123mm                                                                             |
| 質量         | 約 62g(電池含まず)                                                                                 |
| 設置方法       | 掛け(フック穴)、ベルト、カラビナ、三脚(1/4インチネジ)                                                               |

おどろき、快適、仕事と暮らし

**KING JIM**

キングジム [www.kingjim.co.jp](http://www.kingjim.co.jp)  
ホームページ <https://kingjim.actibookone.com>



公式 SNS



お客様相談室 ☎0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759 (通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031  
<https://www.kingjim.co.jp/>

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店で。