



在庫一掃セール

75% OFF



工業用

ビグマックス[®]スプレータイプ

ビニル系床材汚染防止対策スプレー 一社) 日本インテリア協会プラスチック床材部会 推奨



NIF

一社) 日本インテリア協会
プラスチック床材部会

油性顔料
不透明調

全5色

あか

きいろ

みどり

あお

しろ

キャンペーン期間 2025年4月21日(月)出荷分～在庫終了まで




株式会社 サクラクレパス

特徴

- 乾燥時間：20～40分
- 標準塗り面積：約 1.0㎡
- 屋外に放置してもマークが消えにくい
- ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい

【汚染事例】試験条件：70℃×4週間




工業用 ビグマックススプレー 従来の スプレー塗料

- 長年に渡っても削れ難い



工業用ビグマックススプレー 従来のスプレー

- 濃い色の下地でも鮮やかに発色 ※写真は2回塗りです。

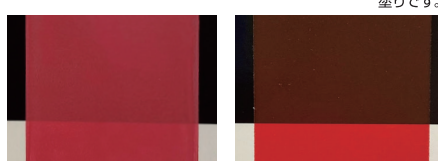

工業用ビグマックススプレー 従来のスプレー

使用例



危険な段差部分の
注意喚起



ステンシルによる
マーキング



直接文字を
書くことも可能

商品名	発注コード	品番	JANコード	標準価格(税抜)	包装単位
工業用ビグマックススプレー 赤	521-5982	KPKK-SP-20R	4901881989070	¥1,200	中箱 6本 / 外箱 48本
工業用ビグマックススプレー 黄	521-5987	KPKK-SP-29G	4901881989087		
工業用ビグマックススプレー 緑	521-5984	KPKK-SP-3Y	4901881989094		
工業用ビグマックススプレー 青	521-5983	KPKK-SP-425BU	4901881989117		
工業用ビグマックススプレー 白	521-5985	KPKK-SP-50W	4901881989100		

※サイズ：キャップ付き 140mm、最大径 15mm NET 300ml ◆ 第四類第二石油類 100ml 危険等級 III ◆ 成分：アルコール系溶剤・樹脂・顔料他