

NAKATOMI

加湿機

4L 気化式加湿機 EVHU-4
HUMIDIFIER

静電気防止・乾燥防止・ウイルスの抑制

冬季は部屋などを暖めるために暖房を使います。すると湿度が下がり、乾燥することにより、静電気の発生や肌荒れ、ウイルス等の発生の原因となります。室内に加湿した空気を流すことで、静電気防止・乾燥防止・ウイルスの抑制等の効果が期待できます。

1

加湿量
約4L/h

※加湿量は強運転 23℃30%
環境時の測定データです

2

タンク容量
21L

3

50/60Hz
1時間の電気代
約 3.2 円

4

静音設計
(強) 62 dB
(中) 55 dB
(弱) 51 dB

使用目安

木造 プレハブ洋室
56 畳 **94** 畳
(98㎡) (154㎡)



1210mm

490mm

550mm



送風方向の調節

ルーバーは1枚1枚角度を自由に固定できるため、送風方向を変えたり、風量の微調節が可能です。



簡単操作パネル

湿度設定は40・50・60・70％・連続の5段階に切り替えが可能です。風量弱中強3段階切り替えが可能です。



給水方法

給水方法は水道直結の自動給水と、手動給水どちらも可能です。



移動に便利な 取っ手付き

移動にはストッパー付きキャスターと、取っ手がついているので、便利です。

気化式加湿機の構造



ホース直結、又はじょうろやバケツ等で直接タンクへ水をいれます。タンク内の水をポンプで吸い上げ、散水管からエレメントに水を流します。乾燥した風を本体内に吸い込む際に、エレメントに通っている水を取り入れ、本体上部から湿った風を送り加湿します。加湿運転の停止後は自動で乾燥運転されるため、エレメントを清潔に保ち臭いを抑えます。

待合室や
休憩所に



店舗の
出入口に



工場に



内部構造

エレメント

ウォーターフィルター

エアフィルター

堅牢なスチールボディ

水ハネ防止板

本体内部の水ハネを防ぎます。

満水位置

手動給水口を開けると給水量と満水位置が確認できます。

水道直結口

水道にホースをつなげて自動給水可能。

ポンプ

安定した送水が可能なギヤ式ポンプを採用。

ドレン口

ストッパー付きキャスター

扉開き検知装置

運転中に扉を開けた際、扉開きランプが点灯して運転を停止します。

フィルター


取り外して洗浄できます。

最適温湿度の目安


設置例	最適湿度(%)	最適温度(℃)
精密機器工場	40-50	18-26
印刷工場	50-60	21-25
塗装工場	30-50	15-25
図書館の書庫	50-65	20-27
美術館	50-55	20-22

加湿面積の目安

連続強運転23℃30%の部屋 プレハブ洋室(天井高さ2.5m)
部屋の温度変化はない場合とする。

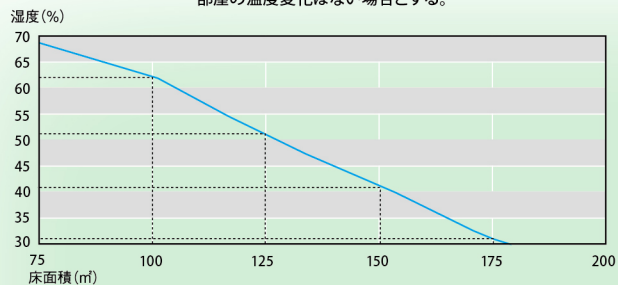

寸法図(単位mm)

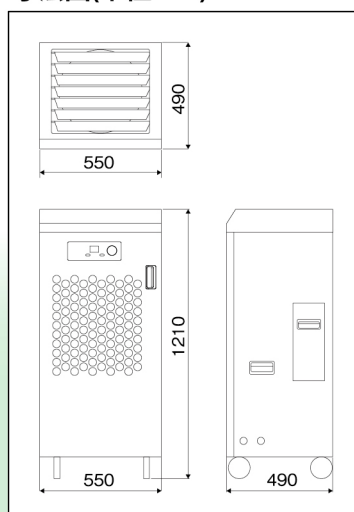

電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	120W
加 湿 量	約4L/h (23℃30%環境強運転時)
満タン時連続使用時間	約5時間
タンク容量	21L
騒 音 値	強62/中55/弱51dB
電 源 コード	約2m

標準付属品

・排水ホース(1m)×1・ホースバンド×1

オプション品

- ・エアフィルター [AF-EH4000]
[JAN:4511340120564]
- ・ウォーターフィルター [WF-EH4000]
[JAN:4511340120571]
- ・エレメント [EM-EVHU4]
[JAN:4511340120823]

JANコード: 4511340710079 1

本体寸法: W550×D490×H1210mm
質 量: 約55kg

※重量物の為、別途納品条件があります。

販売店

株式会社 ナカトミ

▶ 製品に関するお問合せはホームページでも承ります。

<http://www.nakatomi-sangyo.com>