

1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、 電ドラボール®プラス、新登場!!

電ドラボール®プラス
No.220USB-P1

次世代の電ドラボール®を象徴する、
4大特長。

モード切替ボタン/充電ランプ

本体上部にあるボタンを押すことで、3つあるモードを切替。
シーンに応じて、最適な回転数・トルクを選択できます。
またバッテリー充電時は、充電中は赤に、充電完了時には緑に
点灯します。

モード切替

- ・低速点滅(5回) : 280回転/分(1.2N・m)
- ・高速点滅(10回) : 340回転/分(1.6N・m)
- ・点灯(5秒) : 400回転/分(2.0N・m)

モード3段階切替作業別パターン



端子台作業には、
280回転/分、1.2N・mで!

【低速】は、電子端子台など、
破損しやすい部品に。



一般作業には、
340回転/分、1.6N・mで!

【中速】は、反動が少ないので
分電盤端子台や一般作業に。



軽天ビスや長ネジには、
400回転/分、2.0N・mで!

【高速】は、回転数やトルクが
必要な締め込みに。



スイッチを約1秒長押しすることで、モードが切り替わります。

3.6V
800mAh
Li-ion
Battery

モード切替ボタン/充電ランプ

スライドスイッチ

滑りにくいエラストマ仕様。

高輝度 LED

高輝度LEDライト

停止後も5秒間点灯。

強化ギア ×

フロントハウジング採用

使用時の本体のゆがみを抑制するフ
ロントハウジングと強化ギアの採用で、従来
品に比べ耐久性がアップ。手回し時の
最大耐久トルクも12N・mになりました。

目的に応じて、回転数・トルクを変更 3段階切替モード



- 低 **280**回転/分/**1.2**N・m
- 中 **340**回転/分/**1.6**N・m
- 高 **400**回転/分/**2.0**N・m

強化ギア × フロントハウジング 従来比20%強度アップ



フロントハウジング

スペック比較

スペック比較	電ドラボール® プラス			電ドラボール®	電ドラボール® ハイスピード
	低 280 回転/分	中 340 回転/分	高 400 回転/分	280 回転/分	1200 回転/分
最大出力トルク (電動)	1.2 N・m	1.6 N・m	2.0 N・m	2.0 N・m	0.4 N・m
最大耐久トルク (手動)	12 N・m			10 N・m	10 N・m
重量	170 g			160 g	160 g
サイズ	147 mm φ45 (mm)			140 mm φ45 (mm)	140 mm φ45 (mm)
充電ポート	USB Type-C			Micro USB Type-B	Micro USB Type-B
落下防止コード 取付	あり			なし	なし

落下防止コード

No.SC-W90K/R/B/D

- 自然長約90cm〜最大伸長約160cm
- 取り付け荷重1kg以下
- 穴に通しやすい「ストラップタイプ」
- 引っ掛かりにくい「広がり防止形状」
- 好みに合わせて選べる4カラー(黒/赤/青/OD)
- ストラップに、高強度・高弾性のアラミド繊維採用。
- 2重構造でコードのダメージが色でわかる。

※220USB-1/-5/-S1には対応していません。
※写真はNo.SC-W90Rです。



USB 充電
USB Type-C
充電ポート

6.35
mm

ビットチャック

両頭・片頭のビットが使えます。



落下防止コード
取り付け部

充電時にも迷わない

USB Type-C採用



落下事故を防止

落下防止コード取付可能



VESSEL

こたえる かなえる

No. 220USB-P1 電ドラボール® プラス

New



220USB-P1



USB充電ケーブル(USB Type-C/1m)

※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V-1Aの市販品を別途ご用意ください。

品番No.	付属品	外装:5セット JAN(4907587)
220USB-P1	ビット:Φ2(100mm) USB充電ケーブル(1m)	029904

パッケージサイズ…高さ250mm×幅105mm×奥行き75mm

●オープン価格

本体仕様	
定格電圧	DC3.6V
定格容量	800mAh
無負荷回転速度	【低】280min-1 【中】340min-1 【高】400min-1
最大出力トルク(電動)	【低】1.2N・m 【中】1.6N・m 【高】2.0N・m
最大耐久トルク(手動)	1.2N・m
重量(付属品含まず)	170g
環境温度範囲*	
充電時	0℃～+40℃
動作中および保管時	0℃～+45℃
内蔵バッテリー	Li-Ion
セル数	1
充電時間	約60min
充電回数**	約500回
充電ポート	USB Type-C
入力電圧(最大)	5V DC
入力電流	1A

*環境温度が0℃以下では充電・使用・保管しないでください。

**実際のバッテリー寿命は、使用状況によって異なります。

電ドラボール® がさらに便利に!

No. SC-W90 落下防止コード

New



SC-W90K SC-W90R SC-W90B SC-W90D



全長

品番No.	カラー	全長 (mm)	最大伸長 (mm)	材 質	個装サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
SC-W90K	黒	約 440	約 1600	取付ひも: アラミド繊維 ゴムひも: ポリエステル・ ポリウレタン	325x105x55	10	030634
SC-W90R	赤				325x105x55	10	030641
SC-W90B	青				325x105x55	10	030658
SC-W90D	OD				325x105x55	10	030665

●オープン価格

No. USBBH1S10 ビットホルダー スパナ掛

New

●増締め・緩めができる六角ボルトスター付。



USBBH1S10



品番No.	六角ボルトスター対応 (mm)	ビット差込角 (mm)	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
USBBH1S10	10	6.35	160x35x15	10	030672

●オープン価格


No. USBBSQ ソケットアダプター スパナ掛

New

●増締め・緩めができる六角ボルトスター付。



USBBSQ2S10

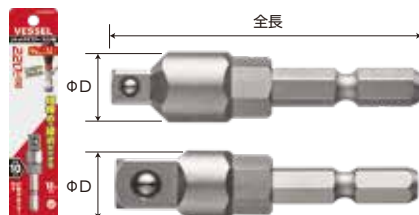

品番No.	六角ボルトスター対応 (mm)	ソケット差込角 SQ	台紙サイズ (mm)	ΦD (mm)	全長 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
USBBSQ2S10	10	1/4	160x35x15	13	58	10	030689
USBBSQ3S10	10	3/8	160x35x15	13	58	10	030696

●オープン価格

△ご注意

- 必ず電動工具本体の取扱い説明書をお読みください。
- 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
- 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
- ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町27番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

www.vessel.co.jp

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

22031023.28

New

「電動×手動」 は次のステージへ!



2022年4月上旬
発売予定

電動×手動

220_{USB}
+PLUS

日本製