

XEPEC × **空調服** **新開発 サイドファン!**

① 前側にも風が回る!! ② 座ってもファンが当たらない!



サイドファン空調服 **3L以上対応ケーブルセット**

対応空調服品番

XE98025・XE98026・XE98027・XE98028

上記4品番は、従来の空調服®よりファンの位置が脇側に配置されています。この4品番の3L以上を着用される場合はロングケーブル(CBB500・CB01021)をご使用ください。下記ロングケーブルセットもご用意しております。

SK00012L 14.4Vバッテリー・ワンタッチファン(クロ)ロングケーブル スターターキット **最強ファンバッテリー。最大電圧14.4V、最大風量76ℓ/秒**

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- JIS IP55(防塵防水)規格適合。
※水没等の水の浸入による故障を保障するものではありません。
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き。

【付属品】



**サイドファン
空調服
3Lサイズ
以上対応
ロングケーブル
セット**



オープン価格

¥

Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ

BT01411
・空調服® バッテリー
(落下防止ひも付き)

【仕様】 バッテリー(BT01411)とファン(FA01012/2個)使用時

LED表示	F	1	2	3	4
出力切替	14.4V ターボモード※2	11V 連続モード	11V ゆらぎモード※3	8.2V	6.0V
最大風量	76ℓ/秒 ^{※1}	62ℓ/秒	48.8ℓ/秒 ～62ℓ/秒	48.8ℓ/秒	36ℓ/秒
動作時間	4.9時間 ^{※4}	4.4時間	6.8時間	8.5時間	17時間

瞬間冷却

高効率

- ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
- ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。バッテリー残量“6”以上の時のみ使用可能です。
- ※3 ゆらぎモードとは、出力電力11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に比べバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
- ※4 ターボモードを1回使用した後の目安時間です。

FA01012

・空調服® 14.4Vバッテリー対応ワンタッチファン

外寸: 厚さ41mm(最大値)
重量: 80g(1個)
動作寿命: 3000時間(公称値)

設定電圧	最大風量
14.4V(ターボモード)	76ℓ/秒
11V(連続モード)	62ℓ/秒
11V(ゆらぎモード)	48.8-62ℓ/秒
8.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	36ℓ/秒

※ファン2個の性能です。

注意: 14.4V専用ファンFA01012をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT01411、対応ケーブルCB01011、CB01021をご使用ください。

BT01411

・空調服® 14.4Vバッテリー

対応ファン	FA01012
外寸	W85mm・D27mm・H98mm
出力	14.4V、11V(連)、11V(ゆ)、8.2V、6V
放電温度	0℃～50℃
充電時間	約3時間(CG00011使用時)
定格容量	3250mAh(46.8Wh)
充電可能温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～50℃(20℃～30℃推奨)
質量	287g

(対応ファンFA01012使用時)


空調服®の連続使用時間	
14.4V(ターボモード)	4.9時間 ※4
11V(連続モード)	4.4時間
11V(ゆらぎモード)	6.8時間
8.2V	8.5時間
6.0V	17時間

注意: FA01012専用バッテリーです。既存ファンとの互換性はありません。充電の際はCG00011専用アダプターをご使用ください。

SKSP01L 空調服® パワーファンロングケーブルスターターキット **大風量タイプ** **風量を求める方にオススメ**

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- JIS IP55(防塵防水)規格適合。
※水没等の水の浸入による故障を保障するものではありません。
- ワンボタンでの簡単操作。

**サイドファン
空調服
3Lサイズ
以上対応
ロングケーブル
セット**

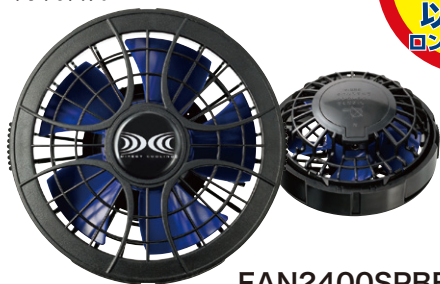

FAN2400SPBB
空調服® ワンタッチパワーファン

オープン価格

¥



BTSP1
空調服® バッテリー

Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ

FAN2400SPBB

・空調服® ワンタッチパワーファン

外寸: 厚さ53mm(最大値)
重量: 131g(1個)
動作寿命: 800時間(公称値)

設定電圧	最大風量
7.2V	60.0ℓ/秒
6.0V	51.8ℓ/秒
5.0V	44.8ℓ/秒
3.3V	32.0ℓ/秒

※ファン2個の性能です。

注意: FAN2400SPBBをご使用になる場合は必ずバッテリーBTSP1をご使用ください。他のバッテリーをご使用になると不具合が起こる場合があります。

BTSP1・空調服® バッテリー

対応ファン	FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R
外寸	W85mm・D25mm・H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
放電温度	0℃～50℃
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
充電可能温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～50℃(20℃～30℃推奨)
質量	274g

(パワーファン(FAN2200SPBB)使用時)

空調服®の連続使用時間	
7.2V設定時	約4.5時間
6.0V設定時	約6時間
5.0V設定時	約9時間
3.3V設定時	約23時間

注意: 6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してまいります。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合のみお使いください。

【付属品】



LIACR
・急速AC充電アダプター×1



CBB500
・空調服® ロングケーブル×1




LISPCASE
・BTSP1用バッテリーケース×1

長時間、長期間着用される方におすすめ

SP01GXL

空調服® ワンタッチファン(グレー)
ロングケーブルスターターキット



FAN2200G

・空調服® ワンタッチファン(グレー)

SP01BXL

空調服® ワンタッチファン(クロ)
ロングケーブルスターターキット



FAN2200K

・空調服® ワンタッチファン(クロ)



Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ

BTSP1

・空調服® 対応バッテリー



Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ

BTSP1


・空調服® 対応バッテリー

【共通付属品】



LIACR

・急速AC充電アダプター×1



CBB500

・空調服® ロングケーブル×1



LISPCASE

・BTSP1用バッテリーケース×1

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- JIS IP55(防塵防水)規格適合。
※水没等の水の浸入による故障を保障するものではありません。
- ワンボタンでの簡単操作。
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き。

オープン価格

¥

FAN2200G 空調服® ワンタッチファン(グレー)
FAN2200K 空調服® ワンタッチファン(クロ)

外寸:厚さ47mm(最大値)
重量:103(1個)
動作寿命:2000時間(公称値)

設定電圧	最大風量
7.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	42.2ℓ/秒
5.0V	36.8ℓ/秒
3.3V	25.8ℓ/秒

※ファン2個の性能です。

注意: FAN2400SPBBをご使用になる場合は必ず
バッテリーBTSP1をご使用ください。他のバッテリー
をご使用になると不具合が起こる場合があります。

BTSP1・空調服® パワーファン対応バッテリー

対応ファン	FAN2400SPBB, FAN2200G/K/R
外寸	W85mm・D25mm・H89mm
出力	7.2V, 6V, 5V, 3.3V (4段階)
放電温度	0℃~50℃
充電時間	約8時間 (LIACRの場合)
定格容量	6500mAh (46.8Wh)
充電可能温度	0℃~40℃
保存温度	-20℃~50℃ (20℃~30℃推奨)
質量	274g

(従来ファン(FAN2200)使用時)

空調服® の連続使用時間	
7.2V設定時	約8時間
6.0V設定時	約12時間
5.0V設定時	約18時間
3.3V設定時	24時間以上

注意: 6V, 7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命
は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても
5V以上の風量が必要な場合におみください。

PF2400BL

空調服® パワーファンロングケーブルセット

- 最大風量60.0ℓ/秒(ファン2個の性能です)。
- FAN2200に比べ、最大風量が23%UP。

オープン価格

¥

・ファン×2
・ケーブル×1



CBB500

・空調服® ロングケーブル×1



FAN2400SPBB

空調服® ワンタッチパワーファン

PF2400BX (FAN2400SPBB)

対応バッテリー: BTSP1	設定電圧	最大風量
外寸:厚さ53mm(最大値)	7.2V	60.0ℓ/秒
質量:131g(1個)	6.0V	51.8ℓ/秒
動作寿命:800時間(公称値)	5.0V	44.8ℓ/秒
※出力7.2Vでの動作寿命	3.3V	32.0ℓ/秒

※ファン2個の性能です。

注意: バッテリー(BTSP1)を合わせてご使用ください。
他のバッテリーをご使用になると、不具合が起こる場合があります。

RD9280GL

空調服® ワンタッチファン
ロングケーブルセット(グレー)

- 片手でのファンリング着脱が可能になりました。
- ケーブルフックの採用により、プラグ
抜けの可能性を軽減しました。

オープン価格

¥

・ファン×2
・ケーブル×1



CBB500

・空調服® ロングケーブル×1



FAN2200G

・空調服® ワンタッチファン(グレー)

RD9280BL

空調服® ワンタッチファン
ロングケーブルセット(クロ)

- 片手でのファンリング着脱が可能になりました。
- ケーブルフックの採用により、プラグ
抜けの可能性を軽減しました。

オープン価格

¥

・ファン×2
・ケーブル×1



CBB500

・空調服® ロングケーブル×1



FAN2200K

・空調服® ワンタッチファン(クロ)

RD9280シリーズ(FAN2200シリーズ)

対応バッテリー: BTSP1, NANOBT2	設定電圧	最大風量
外寸:厚さ47mm(最大値)	7.2V	48.8ℓ/秒
質量:103g(1個)	6.0V	42.2ℓ/秒
動作寿命:2000時間(公称値)	5.0V	36.8ℓ/秒
※出力7.2Vでの動作寿命	3.3V	25.8ℓ/秒

設定電圧	最大風量
7.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	42.2ℓ/秒
5.0V	36.8ℓ/秒
3.3V	25.8ℓ/秒

※ファン2個の性能です。