

耐衝撃メカニックグローブ RINGERS® R840

Point 1
高い保護力

指の関節、親指、指全体を
保護するデザイン

Point 2
より長持ちし経済的

消耗しやすい親指の股の補強と、
当社独自の耐摩耗技術
FORTIXテクノロジーを採用

Point 3
高い視認性

目立ちやすい色とデザインで、
手指の安全を確保

Point 4
長時間の着用でも快適

フィット感、通気性、優れた可動域

Point 5
EN388の
耐衝撃性試験に合格

薄型のレベル1TPR(熱可塑性ゴム)
耐衝撃テクノロジーの採用



仕様・規格

EN388:2016	材質	ゲージ数	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ	厚さ	重量	洗浄温度
4131AP	ナイロン、ポリウレタン(繊維部) ニトリル(すべりどめ部)	15	XS~XL	22.2cm	18.4cm	7.2cm	1.3mm	50g	40℃

※寸法・重量には個体差がある場合がございます。

発注コード	品番	サイズ	価格
635-4656	R840-6	XS	2,557円 (税抜)
577-4038	R840-7	S	
577-4041	R840-8	M	
577-4040	R840-9	L	
577-4042	R840-10	XL	

ご用命は

【不許複製】 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。

25.01



**アンセルグローバルベストセリング手袋、
自信持ってお勧めします!**


HyFlex® 11-840

- アンセルの FORTIX™ 耐摩耗性テクノロジー
- 手にぴったりフィットするライナーによる
安全で快適な装着感が、
作業者のパフォーマンスを向上



最適用途
一般的な取り扱い作業
小型部品の組み立て
原料の取り扱い …など

主な業界
自動車 金属加工
機械および機器 …など

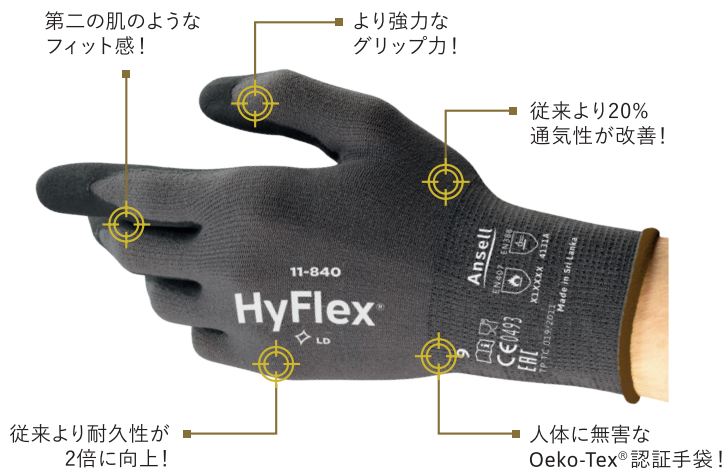

HyFlex® 11-842

エコ

- ライナー素材の 90% をリサイクルナイロンで製造
- 標準のナイロン作業手袋と比べて、
75g CO2eq 削減 /
双のカーボンフットプリントを削減



最適用途
一般的な取り扱い作業
小型部品の組み立て
原料の取り扱い …など

主な業界
自動車 金属加工
機械および機器 …など

HyFlex® 11-849

全面コーティング

- 手の甲までコーティング、
360°手を保護する多目的手袋
- 優れた快適性と、傷や引裂、
汚れからの保護性能を提供できるよう設計



最適用途
一般的な取り扱い作業
小型部品の組み立て
原料の取り扱い …など

主な業界
自動車 金属加工
機械および機器 …など

HyFlex® 11-819 ESD

静電気対策

- 細かい作業が可能な ESD 手袋（静電気防止機能）
- タッチスクリーン機能により、
着用者は安全手袋を着用したまま
複数のタッチスクリーンデバイスを操作可能



最適用途
一般的な取り扱い作業
小型部品の組み立て
原料の取り扱い …など

主な業界
自動車 金属加工
機械および機器 …など

HyFlex® 11-561

耐切創

- 従来より耐久性が2倍に向上!
- 軽くて柔らかい耐切創手袋
- EN ISO 388:2016 カット レベルC




最適用途
一般的な取り扱い作業
小型部品の組み立て
原料の取り扱い …など

主な業界
自動車 金属加工
機械および機器 …など

HyFlex® 11-571

耐切創

- 超軽量手袋の耐切創手袋
- EN ISO 388:2016 カット レベルD
- 親指股部補強、乾燥環境、
やや油分のある環境用途に最適




最適用途
一般的な取り扱い作業
小型部品の組み立て
原料の取り扱い …など

主な業界
自動車 金属加工
機械および機器 …など

RINGERS® R840

耐衝撃

- 革新的な耐衝撃性と優れた着用感を兼ね備え、
さまざまな用途に使用可能
- 手のひらニトリル加工 従来比 2 倍のグリップ力を
実現するコーティング加工を採用



最適用途
一般的な取り扱い作業
小型部品の組み立て
原料の取り扱い …など

主な業界
自動車 金属加工
機械および機器 …など