



かんたん二重窓を取り付けて

冷暖房効果アップ



断熱



ECO



結露軽減

簡易内窓用 フレーム&レールキット 4mm厚パネル用


樹脂製内窓の為、熱伝導率が低く
断熱効果大幅アップ!

フレーム & レールキット
商品紹介動画はこちら



フレーム & レールキット使用時

窓断熱性 2.44倍
(基準化熱貫流抵抗より)

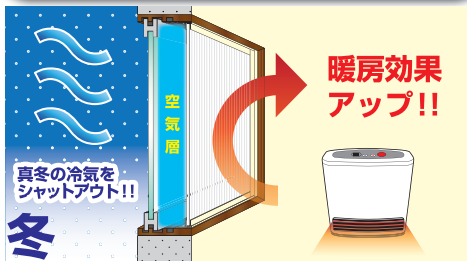

室外温度0℃で室内温度20℃の時

内窓なし (ガラス単板アルミサッシ)	内窓あり (簡易内窓取り付け時)
熱貫流抵抗 (m ² ・K/W)	熱貫流抵抗 (m ² ・K/W)
0.175	0.427 (H-4 等級)
ガラス面中央位置温度 7.7℃	ガラス面中央位置温度 14.7℃

弊社のデータは W1235 mm×H1370 mm の大窓ガラス単板アルミサッシ使用時のデータです。
※(一財)建材試験センターでの試験結果です。(基準化熱貫流抵抗より)窓面は弊社ポリカ中空ボード 4mm 厚を使用した数値です。

ライトオーク



プラスチック製で
低価格を実現!

冷暖房効率アップで
大幅節電効果!

窓の二重構造で
結露軽減!

温暖差
約 7℃

防カビ
抗菌剤入り

ダークオーク



取り付けイメージ

梱包部材一覧

品名	フレーム	上レール	下レール	横カバー
姿図 (ライトオーク)				
姿図 (ダークオーク)				
形状		25mm幅 両面テープ使用 	25mm幅 両面テープ使用 	30mm幅 両面テープ使用
長さ	約1840mm	約1830mm	約1830mm	約1830mm


窓のサイズに適したキットをご使用ください

アルミサッシ[引違い用(窓タイプ)]のサイズ参考表 呼称はアルミサッシの名称です。

[mm]	W:巾	640	730	780	845	870	1185	1235	1320	1370	1540	1640	1690	1800	1845
H:高さ	呼称	060	069	074	080	083	114	119	128	133	150	160	165	176	180
370	03														
570	05														
770	07														
970	09														
1170	11														
1370	13														
1570	15														
1830	18														

窓サイズが縦寸法で1000mmを超える場合は補強材(別売)をご使用ください。

赤は製作不可

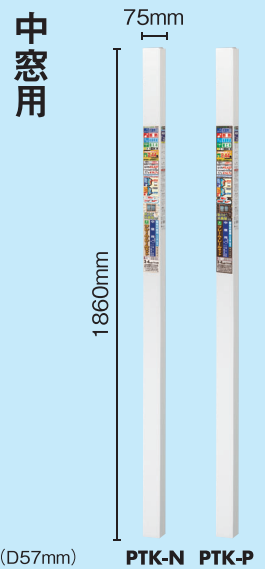

フレーム&レールキット


商品の詳細は
こちら



開き戸用 縦すべり出し窓・横すべり出し窓 兼用

アルミサッシ用 断熱パネルかんたん取付具 4mm厚パネル用


窓のゴムパッキンに差し込んで
パネル(別売)を取り付けるだけ!

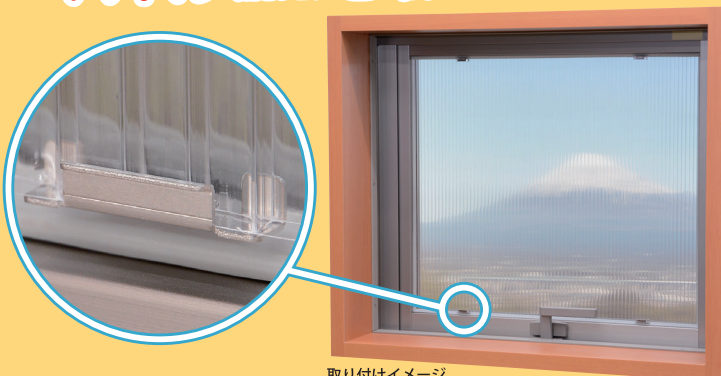

取り付けイメージ

取り付け
対応サイズ H:700mmまで W:800mmまで

断熱パネルかんたん取付具
取付方法動画はこちら

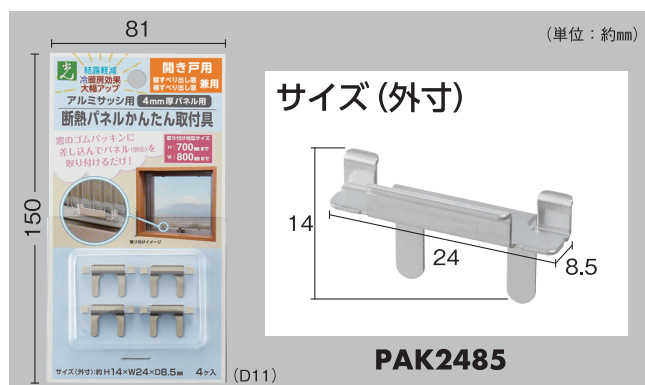

発注コード	品番	税抜価格 (バック)	メーカー希望 小売価格 (バック)	適合パネル
434-3295	PAK2485	¥900	¥900	ポリカ中空ボード(4mm厚)

縦すべり出し窓・横すべり出し窓 兼用

内窓フレーム 開き戸用金具



取り付け
イメージ



内窓内寸
高さ:~600mm 巾:~600mm 対応

発注コード	品番	税抜価格 (バック)	メーカー希望 小売価格 (バック)	セット内容
434-3291	PHK512	¥1,300	¥1,300	ビス・吸盤・補助板

フレーム(単品) 4mm厚用



商品の
詳細は
こちら



ポリカ中空ボード(4mm厚)



商品の
詳細は
こちら



お問い合わせは信用のある...

Hikari co.,ltd. osaka phone 06(6764)1531
tokyo phone 03(5811)6661
fukuoka phone 092(436)2031

※弊社ホームページでWEBカタログ(総合カタログ)をご覧頂けます。『お気に入り』に登録してご活用ください。

ホームページ <http://www.osaka-hikari.co.jp>

ZZ.JQA