



物流・製造現場の救世主

1,000Kgまでの重量物運搬が片手でスイスイ♪

3つのポイント！

○ **バッテリー交換式で24時間の使用に対応**

movexx社のT-1000Aシリーズはバッテリー交換式なので、使用済みバッテリーを充電済バッテリーと交換する事で、**無駄な充電時間の削減**が可能です。

※24時間オペレーションには予備バッテリーの購入が必要です。



○ **免許不要♪片手でもラクラク操作**


自重わずか43Kg（バッテリー除く）の軽量コンパクト設計で扱いが簡単！
前進・後進も**スロットルを回すだけの操作で簡単**です。




○ **抜群の牽引力でスロープでも牽引可能**

牽引物の重量を利用してより強い駆動力を得る構造（特許取得）のため
スロープや坂道でも安定した重量物の牽引が可能です。

※勾配5%で520Kg、9%で240Kgまで牽引が可能

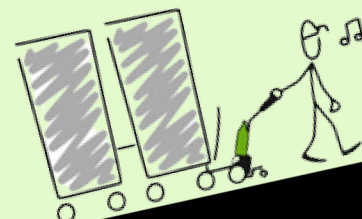

フック別売



使用例動画
はこちら



使用例画像

品番：T1000-A

品番：T1000EC-A

コンパクト充電式牽引車

コンパクト充電式牽引車(電動フック)

特長

- 電動式フックのため、自動で対象物（100mmまで）を掴むことができます。（T1000EC-Aのみ）
- 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
- 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押しでもご使用頂けます。
- ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
- ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
- スロットルの回し具合でスピードの微調整が可能です。
- ハンドル部のボタン切り替えで2段階の最大速度調整が可能です。

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	走行時間	走行速度 (km/h)	本体寸法 (mm) 長さ×幅×高さ	最小旋回半径 (mm)	フック高さ (mm)	質量 (Kg)
460-8906	T1000-A	¥1,027,214	約7時間	0-4	1100×430×1232	635	120-260	43
460-8915	T1000EC-A	¥1,241,500	約7時間	0-4	1100×430×1232	635	120-260	43

※走行時間は335474（バッテリー）を使用した場合の目安です。



使用例動画
はこちら



牽引車後部のフック



使用例画像

品番：T1000P-A

コンパクト充電式牽引車乗車タイプ（庫内用）

特長

- 本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。
- 牽引車後部のフックはハンドル付きで、乗車しながら牽引物に装着できます。
- 大規模ショッピングセンターや物流センターでのピッキング作業に最適です。
- 牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押しでもご使用頂けます。
- ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
- スロットルの回し具合でスピードの微調整が可能です。
- ハンドル部のボタン切り替えで2段階の最大速度調整が可能です。

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	走行時間	走行速度 (km/h)	本体寸法 (mm) 長さ×幅×高さ	最小旋回半径 (mm)	ホーン音量 (dB)	質量 (Kg)
460-8918	T1000P-A	¥1,908,643	8-12時間	0-6.6	1226×450×1261	1500	90	70


※走行時間はOPT0106（バッテリー）を使用した場合の目安です。

連結時の注意点

フック連結時にフックは必ず地面に対して平行で後輪自在キャスターが地面から浮いている事を確認して下さい。

T1000-A、T1000P-Aはデモ機も用意しております。
お気軽にご相談下さい。

ご用命は



オプション品は
こちら

不許複製

無断の複製は固く禁じます。