



LED製品的设计・開発及び製造
(イルミネーション、一般照明、演出照明等)
LED照明器具の販売

ビューモ
Viewmo 12 (DC12Vモジュール)
Viewmo 24 (DC24Vモジュール)

MADE IN
JAPAN



DC 12V
DC 24V

IP66 準拠

1モジュール
単位で
カット可能

色温度:11色
カラー:4色

※この仕様は、品質及び特性に影響がない範囲で、予告なく変更する場合があります。

トライト株式会社

ビューモ
Viewmo 12(DC12Vモジュール) , Viewmo 24(DC24Vモジュール)

DC12V仕様とDC24V仕様の国内製LEDモジュール。
豊富な色温度と2種類の表面カバーで多種多様なバリエーションを実現。

仕 様

	Viewmo 12(DC12Vモジュール) TLVM**3-33P-***-WW*	Viewmo 24(DC24Vモジュール) TLVM+**2-33P-***-WW*
入力電圧	DC12V	DC24V
カットポイント	1モジュール単位(100mm) 注1	1モジュール単位(100mm) 注1
定格負荷電流	300mA(1mあたり)	300mA(1mあたり)
消費電力	3.6W(1mあたり)	7.2W(1mあたり)
全光束(参考値)	531lm(2700K) (1mあたり) 589lm(5000K) (1mあたり)	1,062lm(2700K) (1mあたり) 1,177lm(5000K) (1mあたり)
LED球数	3球/モジュール	2×3球/モジュール
最大連結数	50モジュール	
ケース色	白	
表面カバー	クリア/フロスト	
光源色	(標準品)2700K・5000K (受注生産品) 2000K・2200K・2500K・3000K・3500K 4000K・4500K・5700K・6500K 赤色・緑色・青色・黄色	

■ 型番


Viewmo12	TLVM273-33P-050-WWC				
Viewmo24	TLVM+272-33P-050-WWC				
色温度		電圧	ランプピッチ	基板色	ケース色
20: 2000K 22: 2200K 25: 2500K 27: 2700K 30: 3000K 35: 3500K 40: 4000K 45: 4500K		50: 5000K 57: 5700K 65: 6500K R: 赤色 G: 緑色 B: 青色 Y: 黄色	2: DC24V 3: DC12V	33P: 33mm W: 白色	W: 白色
モジュール数				表面カバー	
010: 10モジュール (1000mm) 020: 20モジュール (2000mm) 030: 30モジュール (3000mm) 040: 40モジュール (4000mm) 050: 50モジュール (5000mm)				C: クリア F: フロスト	

※2700K、5000K以外は受注生産品となります。
納期と最小ロットは別途お問合せください。

※ 屋外で使用する場合は、電線に保護カバーなどをお付けください。

注1 カット後は末端の絶縁処理が必要になります。

図面寸法図 ※定尺時の図面となります。

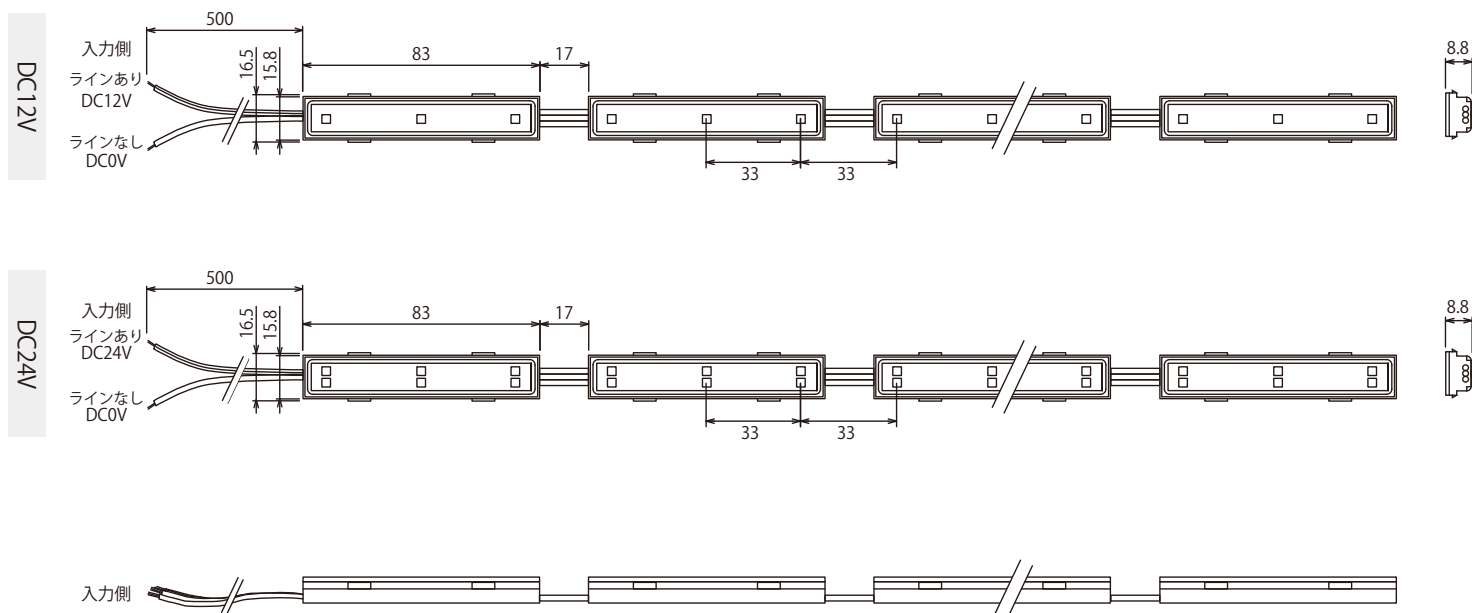

ilight トライツ株式会社

〒570-0066 大阪府守口市梅園町8-1

TEL : 06-6995-4163/FAX : 06-6995-4164

URL : <http://www.ilight.jp>



LED製品の設計・開発及び製造
(イルミネーション、一般照明、演出照明等)
LED照明器具の販売

ビューモ Viewmo100 (AC100Vモジュール)

MADE IN
JAPAN



AC100V

IPX6

1モジュール
単位で
カット可能

色温度:11色
2000~6500K

※この仕様は、品質及び特性に影響がない範囲で、予告なく変更する場合があります。

トライト株式会社

ビューモ
Viewmo100 (AC100Vモジュール)

別電源が不要で使いやすいAC100V仕様の国内製LEDモジュール。
日亜化学製LEDを使用した、豊富な色温度を取り揃えました。

■ 型番


TLVMA271-33P-050-WWC

色温度		電圧 1:AC100V	ランプピッチ 33:33mm	モジュール数	基盤色 W:白色	ケース色 W:白色	表面カバー C:クリア
20:2000K	22:2200K	25:2500K		010:10モジュール			
27:2700K	30:3000K	35:3500K		020:20モジュール			
40:4000K	45:4500K	50:5000K		030:30モジュール			
57:5700K	65:6500K			040:40モジュール			
				050:50モジュール			

仕 様

ピッチ	33mm 最大50モジュール (5m) まで	設計寿命	40,000時間
入力リード線(標準)	L500	使用環境	屋内
入力電圧	AC100V	動作温度	-10~40℃
定格周波数	50/60Hz	保存温度	-10~60℃
定格負荷電流	80mA (1mあたり)	動作湿度	85%以下 (結露無き事)
消費電力	8W (1mあたり)	保存湿度	95%以下 (結露無き事)
LED灯数	3球 (1モジュールあたり)	RoHS指令	対応
光源色	2000K / 2200K / 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5700K / 6500K		

図面寸法図

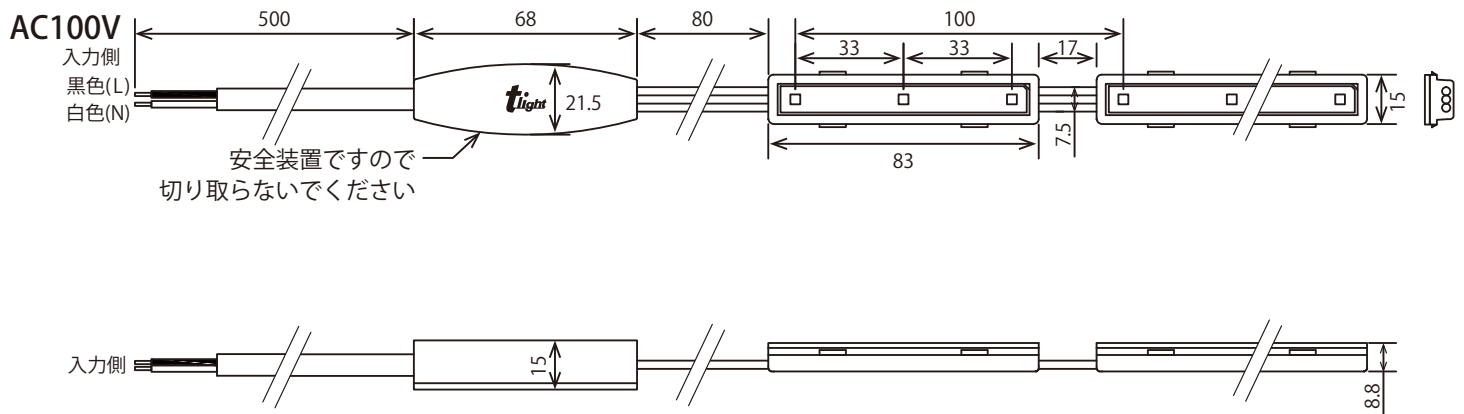

tlight トライト株式会社

〒570-0066 大阪府守口市梅園町8-1
TEL : 06-6995-4163/FAX : 06-6995-4164
URL : <http://www.tlight.jp>