

ロータリアクチュエータ

ベーンタイプ

New

RoHS

サイズ:10, 15, 20, 30, 40

全長

44%短縮
100mm→**55.6mm**

(CDRB2□WU
サイズ20と比較)

重さ

48%削減
222g→**115g**

(CDRB2□WU サイズ20
揺動角度90°と比較)

角度調整ユニット

+

オートスイッチユニット

内蔵でコンパクト化を実現
(サイズ20, 30, 40)

New CDRBS20

従来品 CDRB2BWU20

角度調整アジャスタ
10°(±5°)

オートスイッチ付

55.6mm

短縮

44.4mm

角度調整
ユニット

オートスイッチ
ユニット

■耐久性**5倍**向上

(CRB2、下限揺動時間0.5sec/90°時の比較)

※サイズ40は除く



CRB Series

SMC

CAT.S20-253A

全長

サイズ	New CRB	従来品	削減率
10	46	58	21%
15	54.8	67	18%
20	55.6	100	44%
30	70	117.5	40%
40	84.2	137.2	39%

(mm)

※サイズ10, 15は角度調整ユニットなしで比較


質量

サイズ	New CRB	従来品	削減率
10	39	42	7%
15	62	68	9%
20	115	222	48%
30	216	387	44%
40	380	631	40%

(g)

従来品の揺動角度90°、角度調整ユニット、オートスイッチ付で比較(サイズ10, 15は角度調整ユニットなしで比較)

配管・配線角度調整を同一面に集約。
作業性向上

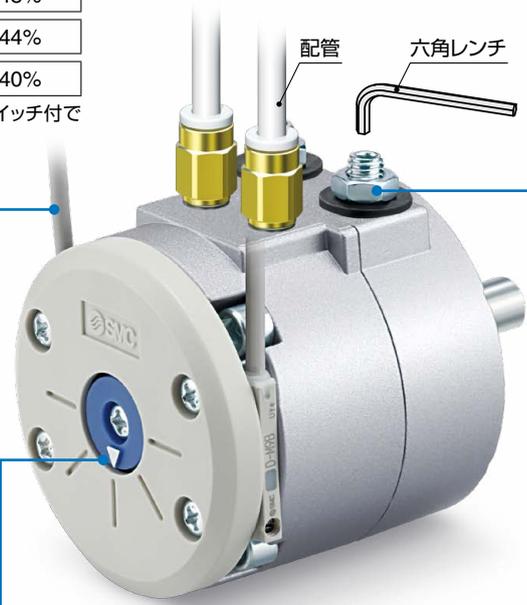

揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易
揺動角度 90°±10°
180°±10°
(サイズ20, 30, 40)

小型無接点オートスイッチ D-M9□型

揺動位置(軸面取位置)の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)

	0°	90°揺動	180°揺動
軸面取位置			
揺動位置表示			