



ハイブリッドクーラー FREEZA

排熱温度を抑える 実用新案出願中

水冷+空冷のW冷却で
空間をしっかりと冷やす!

ハイブリッドクーラー フリーザ



空間冷却

スポット冷却ではなく
空間全体を冷やす!
※水冷時

左右自動スイング

広範囲に風を届けて
ムラなく快適!

移動も設置も簡単

縦長スリム設計
キャスター付きで
移動がスムーズ



従来のスポットクーラーに
水冷機能を加えたハイブリッド機!

水があれば、水冷+空冷の「W冷却」で
排熱温度を抑制して空間冷却!


水冷

タンクに溜まった水を
循環して熱交換器を冷却

+

空冷

外気で熱交換器を冷却

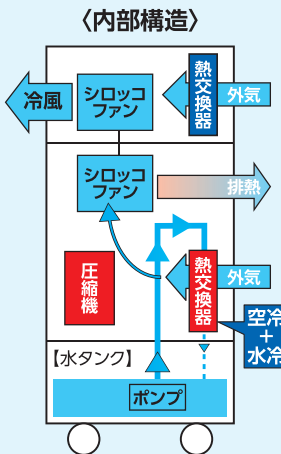

冷房能力 3.1kW

従来の排熱温度より
最大約-10℃の
抑制効果※2

風量は従来の
約2倍
(当社比)※2

さらに 水が無くても従来のスポットクーラーとして使えて
冷房能力も従来機以上のパワフル性能! ※2



※デモ機貸し出しできます。ご要望は当社までご相談ください。

屋内用 据付工事不要

発注コード: 735-0477 **HYBC-30**

- 定格電圧 100V
- 定格周波数 50/60Hz
- 入力電圧範囲 90V-110V
- 定格電流 10.20A / 10.10A
- 消費電力 880W / 1005W
- 風量 8.4m³/min / 9.1m³/min
- 冷房能力 2.7kW / 3.1kW
- 圧縮機 全密閉型ロータリー
- 圧縮機出力 0.7kW/0.73kW
- 騒音レベル 67dB
- 入力電線 約2.8m (Lペアホックンプラグ)
- 冷媒種類 R410A (GWP値:2090-ODP値:0) ※1
- 冷媒封入量 615g
- サイズ W380xD445xH1248mm
- 質量 約42kg

JANコード 4937305-06992-9
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **250,000円**

※1: GWPIは地球温暖化係数のことで、フロン類等の温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。
 ※2: 当社SPC-25ACNとの比較です。 ※3: 気温37℃、湿度60%の環境での当社実測値です。使用環境により異なります。
 ★本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3カ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。 *計測値は当社実測値です。使用環境により異なります。

発売元

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329



■お問い合わせは……