

## 既設の照明器具を活かしてLED化 直管LEDランプ ECOLEDs<sup>®</sup> proシリーズ



### 既設の器具を活用

口金は蛍光灯と同じG13口金を採用しています。  
既設の照明器具を活かしてLEDにリニューアルできるため、イニシャルコストを抑えたLED化に最適です。



### 安全設計

（一社）日本照明工業会の安全規格JLMA301に適合しています。  
感電や落下、発煙などのリスクを抑えた設計で、安心してご使用いただけます。


※ご使用前に、取扱説明書に記載されている電気工事を行ってください。

JLMA301  
適合

### 高い省エネ性能

蛍光灯からの置き換えで、約70%の消費電力を削減できます。  
年間電気料金は1本あたり約2,900円削減可能です。  
ランニングコストを抑えることで、短期間で初期投資費用を回収できます。

#### 蛍光灯からLEDランプへの置き換えで

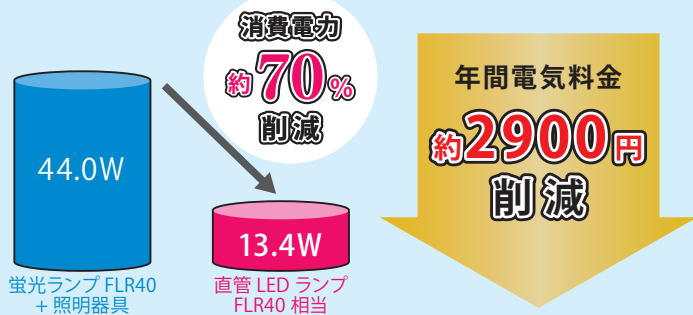

【試算条件】年間点灯時間：3000 時間 電力料金目安単価：31 円/kWh(税込)  
〔一般社団法人日本照明工業会 ガイド A139: 2024〕

### 安心の5年保証

5年間の製品保証付きなので、安心してご使用いただけます。  
保証期間内に不具合が生じた場合は、無償修理させていただきます。

- ※同等機能を有する代替部品、または同等機能を有する製品交換対応となる場合があります。
- ※取り付け、取り替えに関する費用等は保証の対象外とさせていただきます。
- ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。



### 選べるラインアップ

FHF32定格出力相当を2機種、FLR40相当を2機種、FL20相当を1機種ラインアップしており、設置する環境に合わせてお選びいただけます。



一般照明用の**蛍光灯**の**製造と輸出入**は  
2028年1月1日以降は全て**禁止**となります。

令和6年(2024年)12月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。



蛍光灯が無くなる前に、LED照明に交換しましょう！





口金：G13 片側給電 屋内用 (一社)日本照明工業会 安全規格 JLMA301 適合

FHF32 定格出力相当

管径φ25.5mm 全長1198mm 質量229g

昼光色

LD40T65/16/25G13-H1

オープン価格

6500K

2550 lm

15.7W

162.4 lm/W

0615-7202

昼白色

LD40T50/16/26G13-H1

オープン価格

5000K

2600 lm

15.7W

165.6 lm/W

0615-7201

FLR40 相当

管径φ25.5mm 全長1198mm 質量229g

昼光色

LD40T65/13/21G13-H1

オープン価格

6500K

2150 lm

13.4W

160.4 lm/W

0615-7204

昼白色

LD40T50/13/22G13-H1

オープン価格

5000K

2200 lm

13.4W

164.1 lm/W

0615-7203

FL20 相当

管径φ25.5mm 全長580mm 質量124g

昼白色

LD20T50/10/15G13-H1

オープン価格

5000K

1550 lm

10.0W

155.0 lm/W

0615-7205

【共通仕様】


●演色性：Ra83 ●定格電圧：AC100~242V ●ランプ寿命：50000 時間(光束維持率 70%)

●本体(ヒートシンク)：アルミニウム ●ランプカバー：ポリカーボネート


※ランプ寿命は製品の耐用年限とは異なります。

## 工事例

### 工事例(1灯用器具)

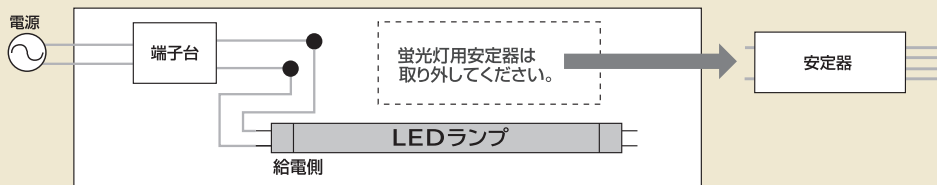

### 工事例(2灯用器具)

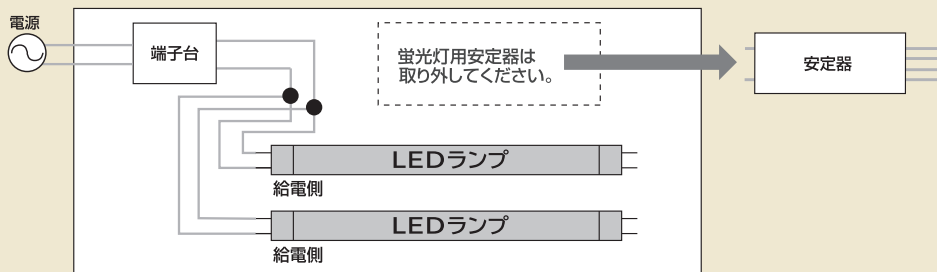

- ❗ ご使用前に蛍光灯照明器具を点検してください。劣化が見られる場合は部品又は器具を交換してください。
- ❗ 工事は必ず工事店、電器店等の有資格者に依頼してください。
- ❗ 入力電圧に適合したソケットを備えた器具でご使用ください。  
(極間距離：入力電圧 AC150V 以上は 3mm 以上、  
入力電圧 AC150V 未満は 2.5mm 以上)
- ❗ 浴室等の湿気が多いところや、屋外等の水滴がかかる場所では使用しないでください。
- ❗ 密閉型および密閉に近い器具には使用しないでください。
- ❗ 断熱施工器具 (SB、SG1、SG 形) には使用しないでください。
- ❗ 工事完了後、誤使用防止のため、「配線工事済シール」と「給電側シール」を器具の反射板の認識し易い位置に貼ってください。

株式会社ホタルクスは、滋賀県に自社工場を持ち、70年以上にわたって光源および照明器具の製造・販売を手掛けているメーカーです。

## 株式会社ホタルクス

本社：〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル

URL: [www.hotalux.com](http://www.hotalux.com)

お客様相談室：☎0120-52-3205

受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:30

(土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)

●本チラシに掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。

●外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

●「ECOLEDs」は株式会社ホタルクスの登録商標です。

お問い合わせは、下記へ

このチラシの記載内容は2025年9月現在のものです。